



Rzuty klatek schodowych:  
skala 1do100:

PIWNICA:

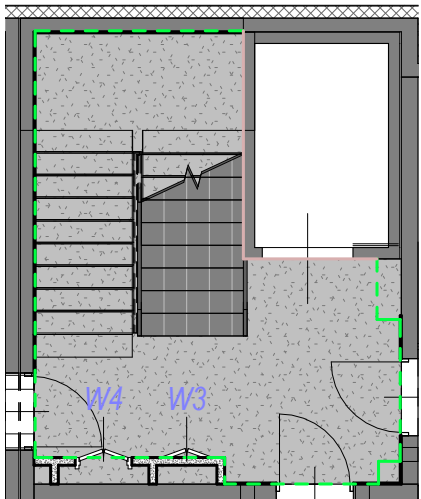


balustrada h=110  
+między posadzką a schodami

PARTER:

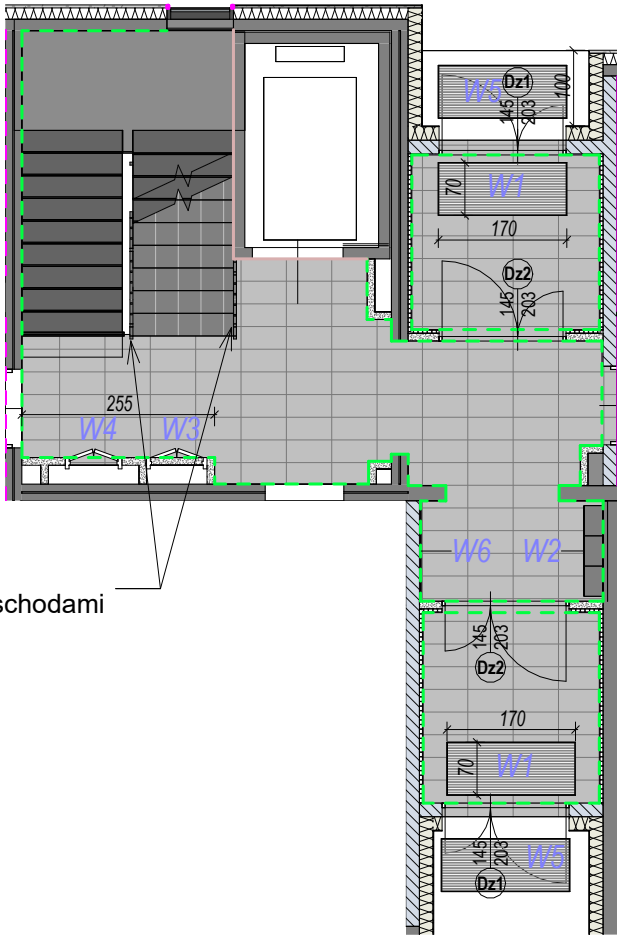

Zabudowa pionów instalacyjnych:  
skala 1do50:

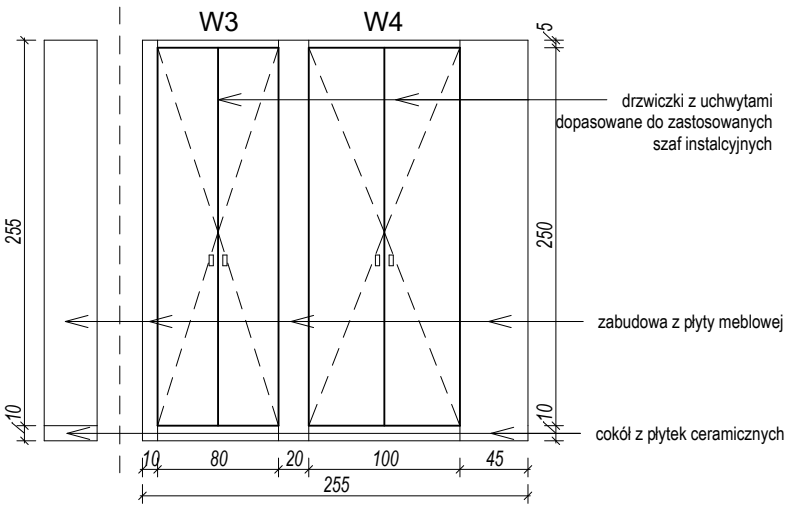

**W5 - Wycieraczka zewnętrzna:**  
Wycieraczka systemowa wykonana z gumowych wkładów czyszczących osadzonych w aluminiowych profilach nośnych. Wycieraczka musi być antypoślizgowa oraz odporna na ścieranie. Montaż wycieraczki w posadzce w wpuście w ramce aluminiowej o wysokości 25mm.



**W1 - Wycieraczka wewnętrzna:**  
Wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącymi (guma ryflowana) oraz wkładami osuszającymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Wycieraczka antypoślizgowa i odporna na ścieranie. Montaż wycieraczki w posadzce we wpuście w ramce aluminiowej o wysokości 20mm.


**W6 - lustro**  
Lustro ścienne:  
wysokość montażu 90cm,  
h=120cm  
szerokość ok. 132cm (dopasowane do szerokości ściany)

**W3 i W4 - obudowa pionów instalacyjnych:**  
Zabudowa pionów wykonana z płyty meblowej dostosowanej kolorystycznie do drzwi wejściowych do mieszkań. Zabudowa posiada 2 pary drzwi na min. 3 zawiasach umożliwiających dostęp do szafek instalacyjnych. Od spodu cokół wykonany z płytek jak w pozostałej części klatki schodowej. Szerokość zabudowy: 255cm, wysokość: 256cm.


**W2 - skrzynki na listy**  
Skrzynka budowana w oparciu o łączone ze sobą panele. Skrzynki na listy przymocowane do ściany. Montaż– natynkowy. Nadanie i odbiór korespondencji następują od frontu skrzynki.  
– 18 paneli listowych (380x110x260mm),  
– Gabłota ogłoszeniowa,  
– Wykończenie frontu zestawu kątownikiem ze stali nierdzewnej szlifowanej,  
– Kłapka otworu wrzutowego - stal nierdzewna szlifowana,  
– Drzwiczki skrytki - stal nierdzewna szlifowana,  
– Skrzynki na listy ponumerowane– przypisane do poszczególnych lokali mieszkalnych,  
– Dwa klucze do zamka każdej skrytki.

**UWAGA!**  
Na każdej kondygnacji należy zamontować tabliczkę z numerem kondygnacji/piętra. Numer 3d, wykonany z tworzywa sztucznego. Przy każdym drzwiach do lokalu należy zamonotwać tabliczkę z numerem lokalu.  
Wszystkie oznaczenia graficzne realizować w sposób spójny i estetyczny z zachowaniem stałej czcionki i materiału.

POWTARZALNA:

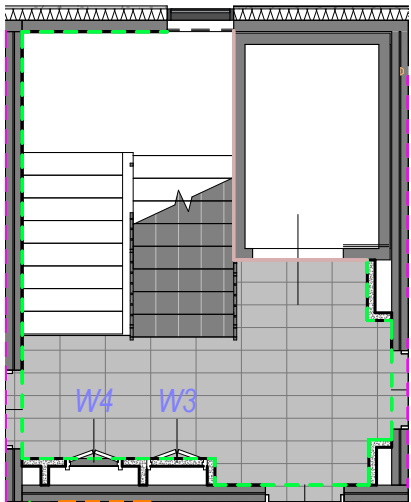

5 PIĘTRO:

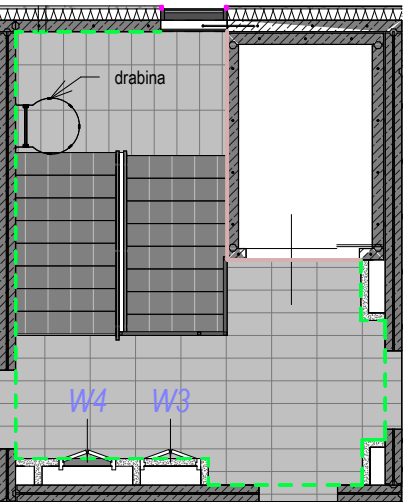

**WYKOŃCZENIE**  
Posadzka:



Posadzka na kondygnacjach nadziemnych i spocznikach - **tyłki** ceramiczne w kolorze szarym, 30x60cm



Biegi schodowe - płytki stopnicowe w kolorze ciemnoszarym, ryflowane



tynek gipsowy, ściany malowane farbą w kolorze białym  
tynek cienkowarstwowy imitujący beton

**Sufit:**

W przedsionkach sufit docieplony 10cm warstwą wełny mineralnej+ sufit podwieszany na profilach aluminiowych + gładź szpachlowa malowana matową farbą sufitową.  
W całej klatce schodowej gładź szpachlowa malowana białą farbą sufitową.

<div>LATECKI</div> <div></div> <div>projekt</div>		<div>Euro-Projekt</div> <div>Grzegorz Latecki</div> <div>82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325</div> <div>kom. +48 606 147 184</div> <div>e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl</div>	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jakub Brdak		
NR UPR. BUD.	02/POOKK/V/2018		
DATA SPORZĄDZENIA	25.07.2022		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Ewelina Soboń		
NR UPR. BUD.	156/POOKK/V/2020		
DATA SPRAWDZENIA	25.07.2022		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budynek wielorodzinny pięcioklatkowy		
TYTUŁ RYSUNKU	Detal - Klatki schodowe - Wykończenie		
NUMER RYSUNKU	AD05	SKALA RYSUNKU	Jak zaznaczono